



SERIE FLEXY

Semplicemente potente

www.cehisa.es

 **CEHISA**

PROGETTATA PER FALEGNAMI

In Cehisa crediamo fermamente che ogni macchina che progettiamo debba trasmettere i nostri valori di produttori, come la capacità di comprendere ciò che è meglio per gli artigiani del legno, le piccole imprese e persino per l'industria della lavorazione del legno su larga scala. Perché abbiamo fiducia nel nostro lavoro.



Prestazioni e risultati di alto livello, con una macchina flessibile e conveniente.



Azienda con oltre 60 anni di esperienza nel settore delle bordatrici.




Offriamo soluzioni su misura perché sappiamo quanto siano fondamentali il costo e lo spazio quando si investe in macchinari.

Progettata da chi conosce davvero la bordatura

SERIE FLEXY

All'interno della serie FLEXY possiamo offrirti 4 tipi di configurazioni in base alle esigenze della tua azienda:

FLEXY




FLEXY P



FLEXY C



FLEXY PC



PF-2


M2-NS

V-2

JC-2

CR-2

POSSIBILITÀ DI AGGIUNGERE FINO A 2 GRUPPI OPZIONALI



RB-5

RR-8

PC-3



FLEXY PC

4 BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE UNA FLEXY

DIMENSIONI (MACCHINA INSTALLATA)

FLEXY	2688 x 630 x 1375 mm
FLEXY P	3205 x 630 x 1375 mm
FLEXY C	3205 x 630 x 1375 mm
FLEXY PC	3662 x 630 x 1375 mm

OTTIMIZZAZIONE

La serie FLEXY propone una macchina eccellente, pensata per le piccole e medie imprese che desiderano ottimizzare i propri processi in modo automatico, conveniente e sicuro.

ASSISTENZA TECNICA

Cehisa dispone di un team di assistenza tecnica che ti accompagna in ogni fase, dalla consulenza commerciale fino all'installazione delle nostre macchine.



CARATTERISTICHE

FLEXY

Spessore	pannello	8 - 50 mm
Spessore	bordo	0,4 - 2 mm (3 mm*)
Velocità di lavorazione		7,5 m/min

FLEXY P

Spessore	pannello	8 - 50 mm
Spessore	bordo	0,4 - 2 mm (3 mm*)
Velocità di lavorazione		7,5 m/min

FLEXY C

Spessore	pannello	8 - 50 mm (10 - 50 mm con Arrotondatore)
Spessore	bordo	0,4 - 2 mm (3 mm*)
Velocità di lavorazione		7,5 m/min

FLEXY PC

Spessore	pannello	8 - 50 mm (10 - 50 mm con Arrotondatore)
Spessore	bordo	0,4 - 2 mm (3 mm*)
Velocità di lavorazione		7,5 m/min

*(per spessori pannello fino a 20 mm)



STAZIONI SPRAY

(OPZIONALE)

3 TIPI DI AGENTI

- AGENTE ANTIADERENTE
- ANTISTATICO E REFRIGERANTE
- AGENTE PULITORE



SCHERMO

INTEGRATO NELLA VERSIONE **FLEXY**

CON BRACCIO ESTENSIBILE NELLE VERSIONI
FLEXY C / FLEXY P / FLEXY PC

5,6" (Std.)

7" (Opt.)

320 X 234 RISOLUZIONE DISPLAY

6 W CONSUMO



GRUPPI OPERATORI

Proponiamo una macchina industriale già dotata di gruppi fondamentali per garantire una finitura generale di alta qualità.

Integrabili con gruppi opzionali per ottenere risultati su misura, perfettamente adattati alle tue esigenze.


CADENZIATORE PANNELLO

(OPZIONALE)



COPIATORI NESTING

(OPZIONALE)

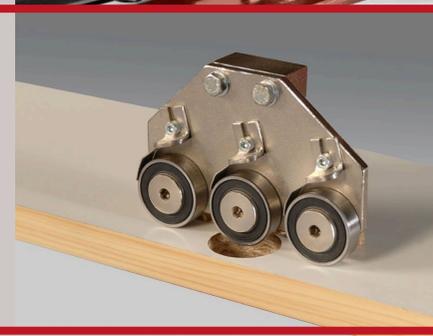



PF-2



GRUPPO RETTIFICA

(FLEXY P/FLEXY PC)
1,1Kw + 0,75kW / 12000 rpm

FRESE AL DIAMANTE
H30 (Std.) H55 (Opt.)




M2-NS



VASCA COLLA

1,5 kg, 3kW, 10 min, TEFLON



DUOMELT (EVA/PUR)
OPZIONALE



CESAIA

0,4 - 2,0 mm



RULLI DI PRESSIONE

1 + 1



V-2



INTESTATORE

0,2kW / 12000 rpm
DOUBLE SAW



JC-2



REFILATORE

0,27 + 0,27 kW / 12000 rpm
2 POSIZIONI



CR-2



ARROTONDATORE

(FLEXY C / FLEXY PC)
0,27 kW / 12000 rpm



RB-5



RACHIA BORDO

OPZIONALE



RR-8



RASCHIA COLLA

LAME FLOTTANTI
SOFFIATORI

OPZIONALE



PC-3



SPAZZOLE

0,09kW x 2 kW / 1400 rpm
100 mm
DISCHI IN COTONE

OPZIONALE



SPECIFICHE TECNICHE

	FLEXY	FLEXY P	FLEXY C	FLEXY PC
Spessore bordo in rotolo		0,4 - 2 mm (3 mm*)		
Altezza bordo		13 - 55 mm		
Spessore pannello	8 - 50 mm	8 - 50 mm	8-50 mm (10 - 50 mm con Arrotondatore attivo)	8 - 50 mm
Lunghezza minima del pannello	120 mm	120 mm	120 mm (200 mm con Arrotondatore attivo)	120 mm
Larghezza minima del pannello		75 mm 60 mm opcional		
Velocità di lavorazione		7,5 m/ min		
Potenza installata (configurazione base)	7,3 kW	9,8 kW	7,6 kW	9,9 kW
Aria compressa		6 - 7 BAR		
Dimensione (macchina installata) L x P x H	2688 x 630 x 1375 mm	3205 x 630 x 1375 mm	3205 x 630 x 1375 mm	3662 x 630 x 1375 mm
Dimensioni (macchina imballata) L x P x H	2305 x 880 x 1640 mm	2990 x 880 x 1710 mm	2990 x 880 x 1710 mm	3450 x 880 x 1650 mm
Peso netto / lordo	580 kg	770 kg	670 / 880 kg	900 kg

Modifiche tecniche apportabili senza preavviso

*(per spessori pannello fino a 20 mm)

PROGETTATA E REALIZZATA IN
BARCELONA (SPAGNA)
www.cehisa.es



C- 59, km 17,2 · P.O. Box 48
08140 CALDES DE MONTBUI · Barcelona (España)
Tel. +34 93 862 75 20 · Fax +34 93 865 44 58
sales@cehisa.es · www.cehisa.es

Seguici e rimani aggiornato su :
[@cehisamachinery](#) (facebook)
[@cehisagroup](#) (instagram)
[@cehisagroup](#) (youtube)

 **CEHISA**