

ALFA 2

Dotato di ripartitore
di riempimento

Featuring filling dispatcher

Equipé d'un répartiteur
de remplissage

Mit Füllungsverteiler



**ASPIRATORE FILTRANTE CARRELLATO
TRAILER-MOUNTED FILTERING ASPIRATOR
ASPIRATEUR FILTRANT À CHARIOT
FAHRBARER FILTERSAUGLÜFTER**

ALFARIMINI



CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza motore (trifase) 2,2 kW (3 CV)
 Superficie filtrante 4,4 mq.
 Capacità di aspirazione 3000/5000 mc/h.
 Rumorosità secondo ISO 3746 - 79:
 livello medio di pressione 72,8 dB (A)
 Bocca aspirante Ø 200 mm.
 N° 2 Sacchi filtranti Ø 500 mm.
 Peso netto 85 Kg.,
 Dimensione macchina montata
 700 x 1610 x 2600 mm.
 Dimensione macchina smontata
 e imballata 750 x 1650 x 600 mm.

A RICHIESTA

Motore trifase 3 kW (4 CV)
 Cono di riduzione bocca aspirante
 da Ø 200 a Ø 120 mm.
 Collettori Ø 200 a più uscite
 Tubo flessibile in plastica
 Filtri a cartuccia Ø 500 mm.

NOTA

**L'ASPIRATORE PUO' ESSERE
 MONTATO ANCHE CON LA BOCCA
 DI ASPIRAZIONE VERSO L'ALTO.**

SPECIFICATION

Three-phase motor power 2,2 kW (3 HP)
 Filtering surface 4,4 m²
 Suction capacity 3000/5000 m³/h.
 Noise according to ISO 3746 - 79:
 standard pressure 72,8 dB (A)
 Suction hood Ø 200 mm.
 N° 2 Filtering sacks Ø 500 mm.
 Net weight 85 Kg.,
 Overall dimensions unit ready
 for use 700 x 1.610 x 2.600 mm.
 Overall dimensions packed and
 disassembled unit 750 x 1.650 x 600 mm.

UPON REQUEST

Three-phase motor 3 kW (4 HP)
 Reducing cone for suction hood
 from Ø 200 to Ø 120 mm.
 Multi outlet Ø 200 headers
 Plastic hose
 Filtering cartridges Ø 500 mm.

NOTE

**THE EXTRACTION UNIT CAN
 ALSO BE ASSEMBLED WITH THE
 EXTRACTION INLET UPWARDS**

FICHE TECHNIQUE

Puissance moteur triphasé 2,2 kW (3 CV)
 Surface filtrante 4,4 m²
 Capacité d'aspiration 3000/5000 m³/h.
 Bruit selon ISO 3746 - 79:
 niveau moyen de pression 72,8 dB (A)
 Hotte d'aspiration Ø 200 mm.
 N° 2 Sacs filtrants Ø 500 mm.
 Poids net 85 Kg.
 Dimensions machine prête pour l'emploi
 700 x 1.610 x 2.600 mm.
 Dimensions machine démontée et
 emballée 750 x 1.650 x 600 mm.

SUR DEMANDE

Moteur triphasé 3 kW (4 CV)
 Cône de réduction hotte d'aspiration
 de Ø 200 à Ø 120 mm.
 Collecteurs diam. 200 à plusieurs sorties
 Tuyau flexible en plastique
 Cartouches de filtration 500 mm.

NOTE

**L'ASPIRATEUR PEUT AUSSI ÊTRE
 MONTÉ AVEC LA BOUCHE
 D'ASPIRATION VERS LE HAUT**

TECHNISCHE DATEN

Leistung des Drehstrommotors
 2,2 kW (3 PS)
 Filterfläche 4,4 m²
 Saugleistung 3000/5000 m³/h.
 Lautheitspegel gemab ISO 3746-79:
 druckmittelstand 72,8 dB (A)
 Absaughaube Ø 200 mm.
 N° 2 Filtersäcken Ø 500 mm.
 Nettogewicht 85 Kg.
 Platzbedarf betriebsfertiger Maschine
 700 x 1.650 x 2.600 mm.
 Platzbedarf demontierte und verpackte
 Maschine 750 x 1.650 x 600 mm.


AUF WUNSCH

Leistung des Drehstrommotor 3 kW (4 PS)
 Reduzierkegel für Absaughaube
 von Ø 200 bis Ø 120 mm.
 Ø 200 mit mehreren Ausgängen Kollektoren
 Kunststoffschlauch
 Filtereinsätzen zur
 entstaubung Ø 500 mm.

BEMERKUNG

**DIE ABSAUGANLAGE KANN AUCH MIT
 NACH OBEN GERICHTETER ANSAUGÖFFNUNG
 MONTIERT WERDEN**

Versione con filtri a cartuccia per polveri più fini
 Version with cartridge filters for finer dusts
 Version avec filtres à cartouche pour les
 poussières plus fines
 Version mit Filterkartusche für Feinstäube

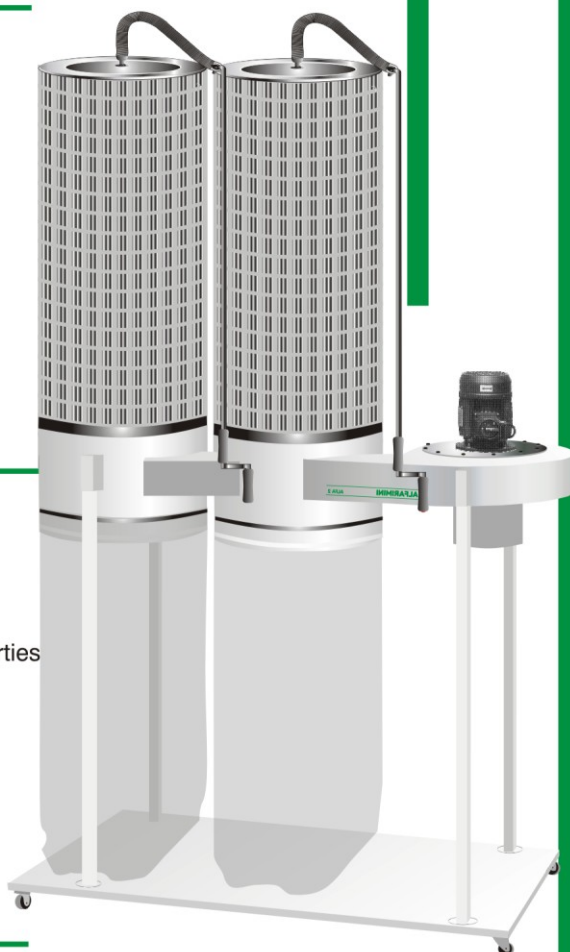

ALFARIMINI